




A93 | Ersatzneubau Überführungsbauwerk

Anschlussstelle Nabburg

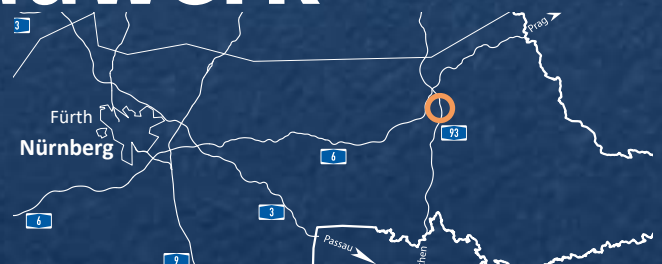

www.autobahn.de



Ersatzneubau Überführungsbauwerk BW144c



Bestandsbauwerk des Überführungsbauwerks BW144c (2022)

Anschlussstelle Nabburg

An der Anschlussstelle Nabburg überführt das Brückenbauwerk 144c die Staatsstraße 2156 über die Bundesautobahn A93 und bindet diese an. Das bestehende Bauwerk erfüllt nach über fünf Jahrzehnten Nutzungsdauer die heutigen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen Verkehrsbelastungen, nicht mehr. Eine Erneuerung ist daher zwingend erforderlich.

Der Neubau wird die vierstreifige A93 als einfeldriges, integrales Rahmenbauwerk mit einer Stützweite von 48,9 m überspannen. Durch die einfeldrige Konstruktion kann auf einen Mittelpfeiler verzichtet werden. Im Zuge des Ersatzneubaus wird zudem der vorhandene Geh- und Radweg auf eine Breite von 2,50 m ausgebaut.

Für die Durchführung der Arbeiten wird die Verbindung der St 2156 im Bereich der Anschlussstelle Nabburg für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Auffahrt aus Nabburg auf die Richtungsfahrbahn Regensburg sowie die Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Hof in Richtung Industriegebiet bleiben weitestgehend aufrechterhalten. Für die übrigen Verkehrsbeziehungen werden Umleitungsstrecken eingerichtet und ausgeschildert.

Im Rahmen der Anpassungen an der östlichen Auf- und Abfahrtsrampe ist eine temporäre Sperrung dieser Verkehrsbeziehung erforderlich. Auch hierfür wird eine entsprechende Umleitung ausgewiesen.

Für den Abbruch des Bestandsbauwerks sowie für den Einhub von Fertigteilen sind Vollsperrungen der A93 und der Anschlussstelle Nabburg notwendig. Diese Sperrungen werden auf wenige, gezielt geplante Nachtstunden konzentriert. Umleitungen werden eingerichtet.

Die Bausausführung ist für das Jahr 2026 vorgesehen und gliedert sich in drei Hauptabschnitte:

- Abbruch des Bestandsbauwerks
- Herstellung des Ersatzneubaus
- Anpassungsarbeiten an der Staatsstraße 2156 sowie am östlichen Teilknotenpunkt der Anschlussstelle




Bestandsbauwerk des Überführungsbauwerks BW144c (2022)

vorgesehener Zeitplan	
März 2026	Einrichten der Baustelle und Umleitung des Verkehrs
Ende März 2026	Abbruch des Bestandsbauwerkes
April bis September 2026	Herstellung des Ersatzneubaus
September/ Oktober 2026	Streckenbau mit u.a. Anpassung östlicher Teilknotenpunkt der AS Nabburg
Dezember 2026	Abschluss der Bauarbeiten
Projektdaten	
Bauabschnitt	BAB A93, Betr. km 144+761,069, AS Nabburg
Baukosten	ca. 7,2 Mio. €
Kostenträger	Bundesrepublik Deutschland & Freistaat Bayern



Bestandsbau: Ansicht von Süden

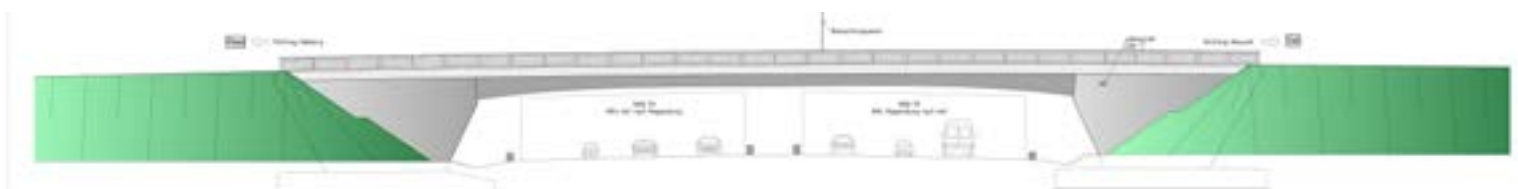

Neubau: Ansicht von Süden

Kontakt

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordbayern
Flaschenhofstraße 55

Telefon +49 911 4621-01
presse.nordbayern@autobahn.de
www.autobahn.de/nordbayern

Karte:

Die Autobahn GmbH des Bundes; Mapdata © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Maplayer by Esri;

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2024]; Nutzungsbedingungen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/nutzungsbedingungen.pdf

Fotos:

Autobahn GmbH

Stand: März 2026