

## G6

zur Sicherung  
von GST ohne Überbreite  
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
H	1./2. FS 2. FS	5	---


auf Straßen mit 3 oder mehr  
Fahrstreifen je betroffener  
Richtungsfahrbahn  
im Zuständigkeitsbereich der  
Autobahn GmbH

Bei mehr als 3 Fahrstreifen  
Anwendung für die äußeren  
linken Fahrstreifen analog zum  
3. Fahrstreifen.

Bfz2, Bfz3 und Bfz4 fahren bei  
Vorhandensein auf  
Seitenstreifen. Wenn kein  
Seitenstreifen vorhanden ist  
oder bei Hindernissen auf dem  
Seitenstreifen, weichen Bfz2,  
Bfz3 und Bfz4 auf rechten FS  
aus. Hinter dem Hindernis ist  
auf den Seitenstreifen  
zurückzukehren.

Zeichen 274 bei Bfz2 und Bfz3  
darf die stationäre  
Geschwindigkeitsbeschränkung  
nicht überschreiten.  
Bei vorhandener stationärer  
Geschwindigkeitsbeschränkung  
zeigt Bfz 4 Zeichen 101 an.

Position des GST je  
nach Fahrauflage gem.  
Anlage 3

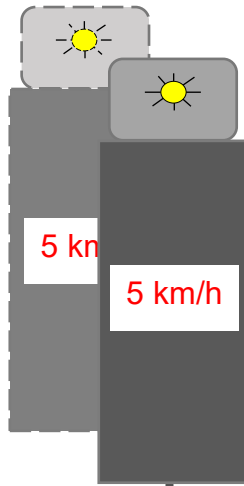

————— 0 m

Bfz 1:  
Z 222-10



————— -50 m

Bfz 2:  
Z 274-80



————— -400 m

Bfz 3:  
Z 274-100



————— -800 m

Bfz 4:  
Z 274-120



————— -1200 m