

## G10

zur Sicherung von GST mit Überbreite, wenn Vorbeifahrt auf linkem FS möglich ist bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
ggf. H	ggf. 1./2. FS		---

auf Straßen mit 3 oder mehr Fahrstreifen je betroffener Richtungsfahrbahn im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH

Bei mehr als 3 Fahrstreifen Anwendung für die äußeren linken Fahrstreifen analog zum 3. Fahrstreifen.

\* Falls Geschwindigkeit des GST unter 60 km/h fällt, zeigt Bfz 1 anstelle des Zeichen 277 das Zeichen 222-10.


Position des GST ggf.  
je nach Fahrauflage  
gem. Anlage 3

————— 0 m

————— -50 m

Bfz 2:  
Z 101

————— -200 m

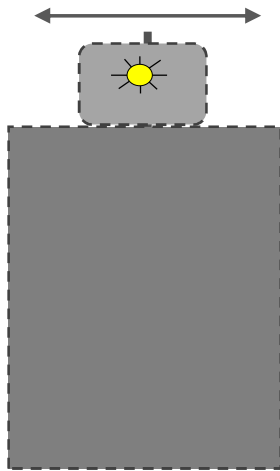

Bfz 1:  
Z 277 \*

