


S1

zur Sicherung
von GST mit/ohne Überbreite
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
Br	1. FS 1./2. FS 2. FS	---	gem. Anl. 3

auf Straßen mit 2 Fahrstreifen je
betroffener Richtungsfahrbahn
im Zuständigkeitsbereich der
Autobahn GmbH

Position des GST je
nach Fahrauflage gem.
Anlage 3

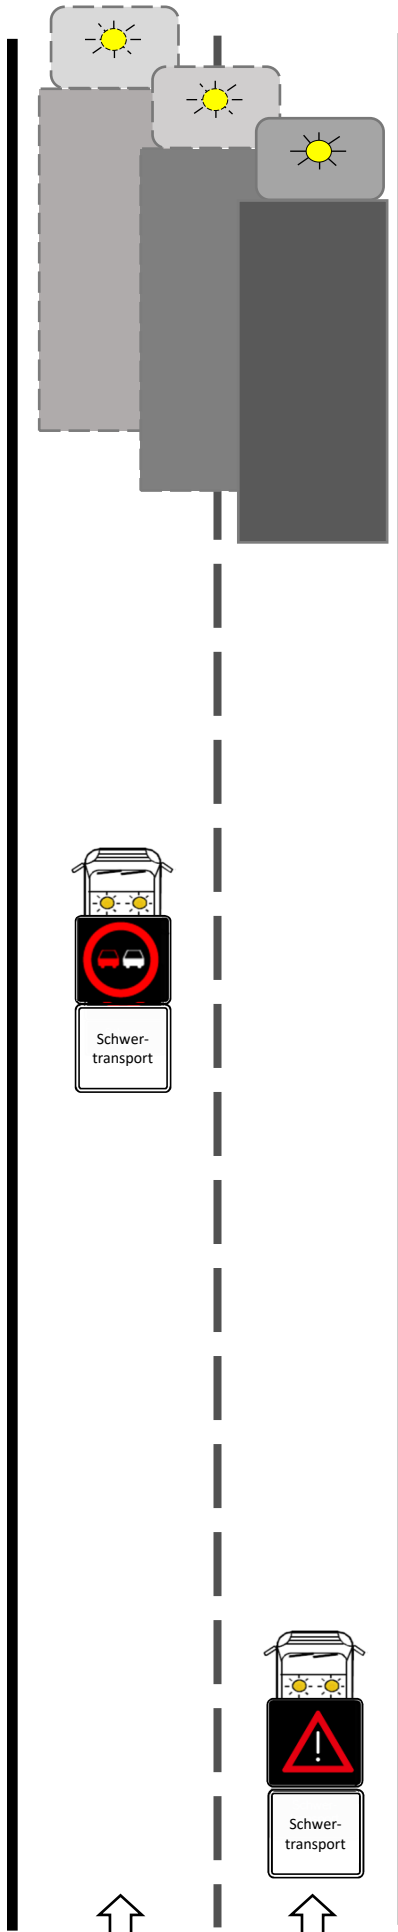

0 m

Bfz 1:
Z 276

-50 m*

Bfz 2:
Z 101

-200 m**

* Wenn Spalte „Abstand“ der
Anlage 3 einen anderen Wert
enthält, dann gilt dieser
anstelle der 50m

** bzw. 150 m hinter Bfz 1